

# ～こんな時どうしよう～ クレイペイントメンテナンス

株式会社縄文

## ■クレイペイントで塗装した壁、天井のお手入れ

・クレイペイントは静電気を発生させないためホコリを寄せ付けません。ホコリによる黒ずみなどを防ぎ、部屋全体を明るく保ちます。しかし部分的な汚れなどのお手入れの際、水拭きは適していませんのでご注意ください。

## ■手あかなどの部分的な汚れ

・水拭き厳禁！汚れが水と一緒にしみ込んでしまいます。部分的な汚れには柔らかい消しゴムで軽くこすって落としてください。

・汚れのひどいところはやわらかい布に中性洗剤を付けて、軽くたたくようにして落とします。ただし目立たないところで試してからが安全です。

・大きな汚れや油などがしみ込んでしまった場合、塗り直しをおすすめします。

## ■塗り直す場合～プロ向け～

### 1)シーラー処理

汚れてしまった箇所にシーラーを塗ります。溶剤系のシーラーが効果的ですが、臭いがあります。住んでいる方がいらっしゃる場合、水性シーラーがおすすめです。水性シーラーは2度塗りするとより効果的です。

### 2)クレイペイント

シーラーの乾燥を確認してから、クレイペイントを塗ります。通常のクレイペイント塗装と同じく2度塗りしてください。

# ～こんな時どうしよう～ クレイペイントメンテナンス

株式会社縄文

実際にやってみました～塗り直し施工例～

状態：油が大きくはねて、クレイペイントで塗装した天井に広く油がしみ込んでしまった

## ■施工前



この時に行った手順です。しつこい油汚れのためクレイペイントを3回塗っています。

- ①シーラー1回目 ②シーラー2回目 ③クレイペイント1回目 ④クレイペイント2回目  
⑤乾燥を促すためドライヤーを使用 ⑥念には念を入れクレイペイント3回目

### 1)シーラー処理


参考 使用したシーラー：水性ミラクシーラーエコ(エスケー化研)

2度塗り

### 2)クレイペイント塗装

クレイペイント2度塗り。この後、乾燥を促進させるためドライヤーを使用、念のためもう一度クレイペイントを塗りました。

## ■施工後

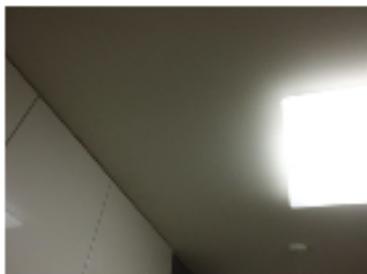

クレイペイントは脱臭、吸放湿、豊かな色彩によりお住まいの快適な生活をお手伝いします。  
皆さまどうぞ、快適な生活をお楽しみください。